



Двоблочні реле тиску, тип DYS




Контактна група:
DYS-D606X14C1A2





Контактна група:
DYS-D606X14MC1A2



Модель	Тиск	Заводські налаштування (bar)		Діапазон регулювання (bar)		Диференціал (bar)		Макс. робочий тиск (bar)	Скидання
		Выкл	Вкл	мин	макс	мин	макс		
DYS-D606X14C1A2 двоблочне	LP	2	3	-0,6	6	0,6	4	16,5	aut.
	HP	20	15	8	30	5 фикс.		33	
DYS-D606X14MC1A2 двоблочне	LP	2	3	-0,6	6	0,6	4	16,5	aut.
	HP	20	man. reset	8	30	скидання при пониженні тиску		33	manual reset

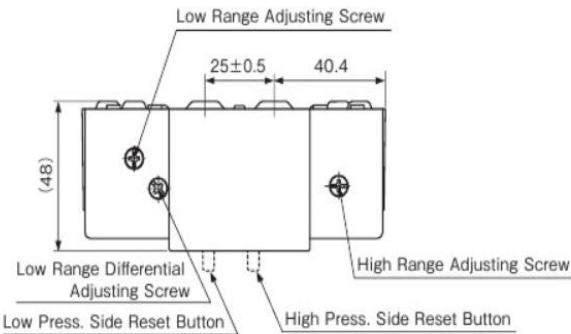

Refer to Pages 16

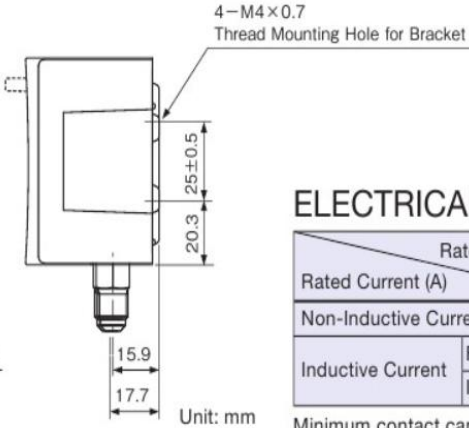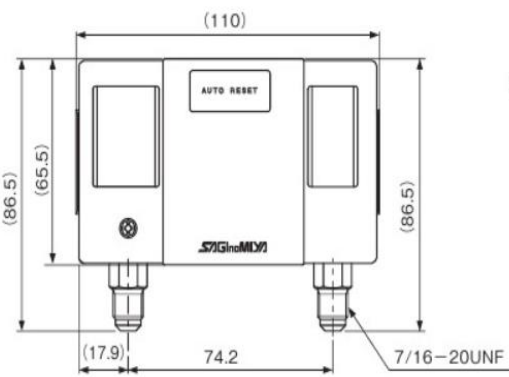

ELECTRICAL RATINGS

Rated Voltage (V)		Power Factor (cos φ)	125/250V. AC
Rated Current (A)			
Non-Inductive Current		1	12
Inductive Current	Full Load	0.75	
	Inrush Current	—	72

Minimum contact capacity: 50mA